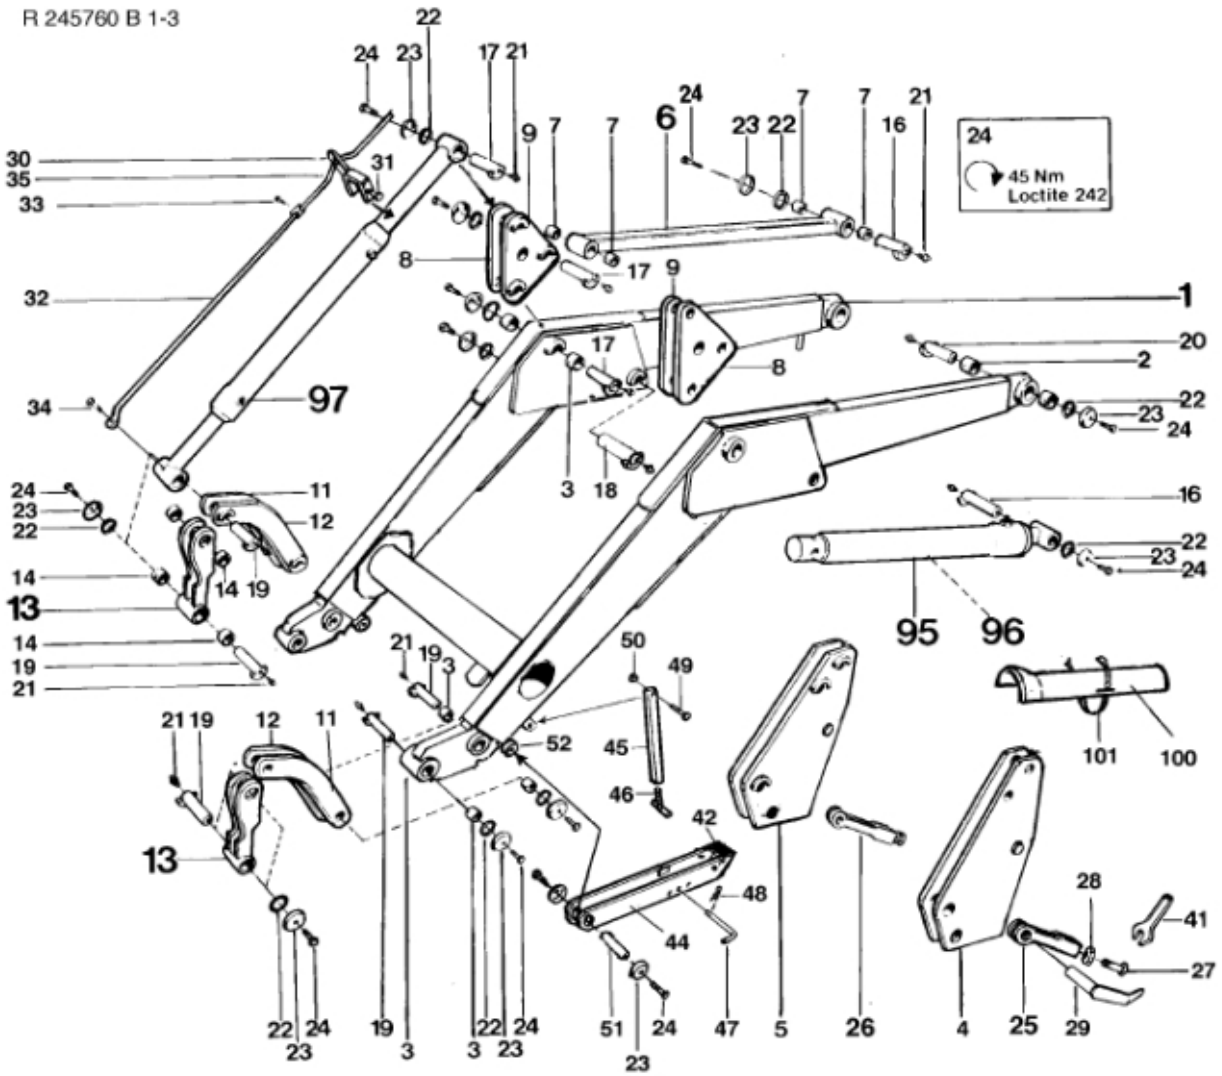

© 2025 Jost

Description	Q 790 UL
Part assemblies	Loader beam

PartNo	Pos	Qty	Name	Specifications
279591-1	1	1	Loader beam	Glossy Black
5018513	2	4	• Bushing	D40 L=20
5018514	3	12	• Bushing	D35 L=20
279593-1	4	1 PCS	Bearing box LH	Glossy Black
279594-1	5	1 PCS	Bearing box RH	Glossy Black
279595-1	6	2	Parallel rod	Glossy Black
5018514	7	4	• Bushing	D35 L=20
147307-1	8	2	Link	
147308-1	9	2	Link	
147309	11	2	Link	
147310	12	2 PCS	Link	
147312	13	2 PCS	Link	
5018514	14	4	• Bushing	D35 L=20
1116462	16	4 PCS	Pivot Pin	Ø 35 x 101
1116464	18	2 PCS	Pivot Pin	Ø 35 x 92
1116463	19	14 PCS	Pivot Pin	Ø 35 x 123
1116481	20	2 PCS	Pivot Pin	Ø 40 x 101
5023005	21	22	Greaser	M 10 x 1
5022090	22	22 PCS	Rubber ring	37 x 60
142893	23	26	Locking cover	
5002076	24	26	Screw	M6S M10 x 20 (8.8)
252098	25	1 PCS	Retaining fork LH	L= 360 mm
252099	26	1 PCS	Retaining fork RH	L= 360 mm
5002252	27	1 PCS	• Screw	M6S M24X70 (8.8)
5011069	28	1 PCS	• Nut	ML6M 24
1116525	29	2 PCS	Pin	
142894	30	1 PCS	Level Indicator	
5005444	31	1 PCS	Stop screw	S6SS M8x16
142895	32	1	Level Indicator,- outer	
5002033	33	1	• Screw	M6S M6x12 (8.8)
5002060	34	1	• Screw	M6S M8x12 (8,8)
142896	35	1	Level Indicator,- inner	
5047001	41	1 PCS	U-wrench	
5022094	42	2 PCS	Cushion	
279670	44	2 PCS	Support leg	
279680	45	2 PCS	Stay	
279682	46	2 PCS	Adjusting Screw	
232618	47	2	Locking Pin	
5016051	48	2	Spring	
5002105	49	2	Screw	M6S M12x45
5011555	50	2	Nut	M12 Loc
279673	51	2 PCS	Pivot Pin	Ø 30 x 110
279674	52	2	Sleeve	
765010	95	1 PCS	Cylinder LH	90/50
766010	96	1 PCS	Cylinder RH	90/50
769010	97	2 PCS	Cylinder	

© 2025 Jost

767010	97	2 PCS	Cylinder
251224	100	1 PCS	Mechanical Stop
5022145	101	1	Tie-down strap

© 2025 Jost